




ウエスタンシェルターシステム

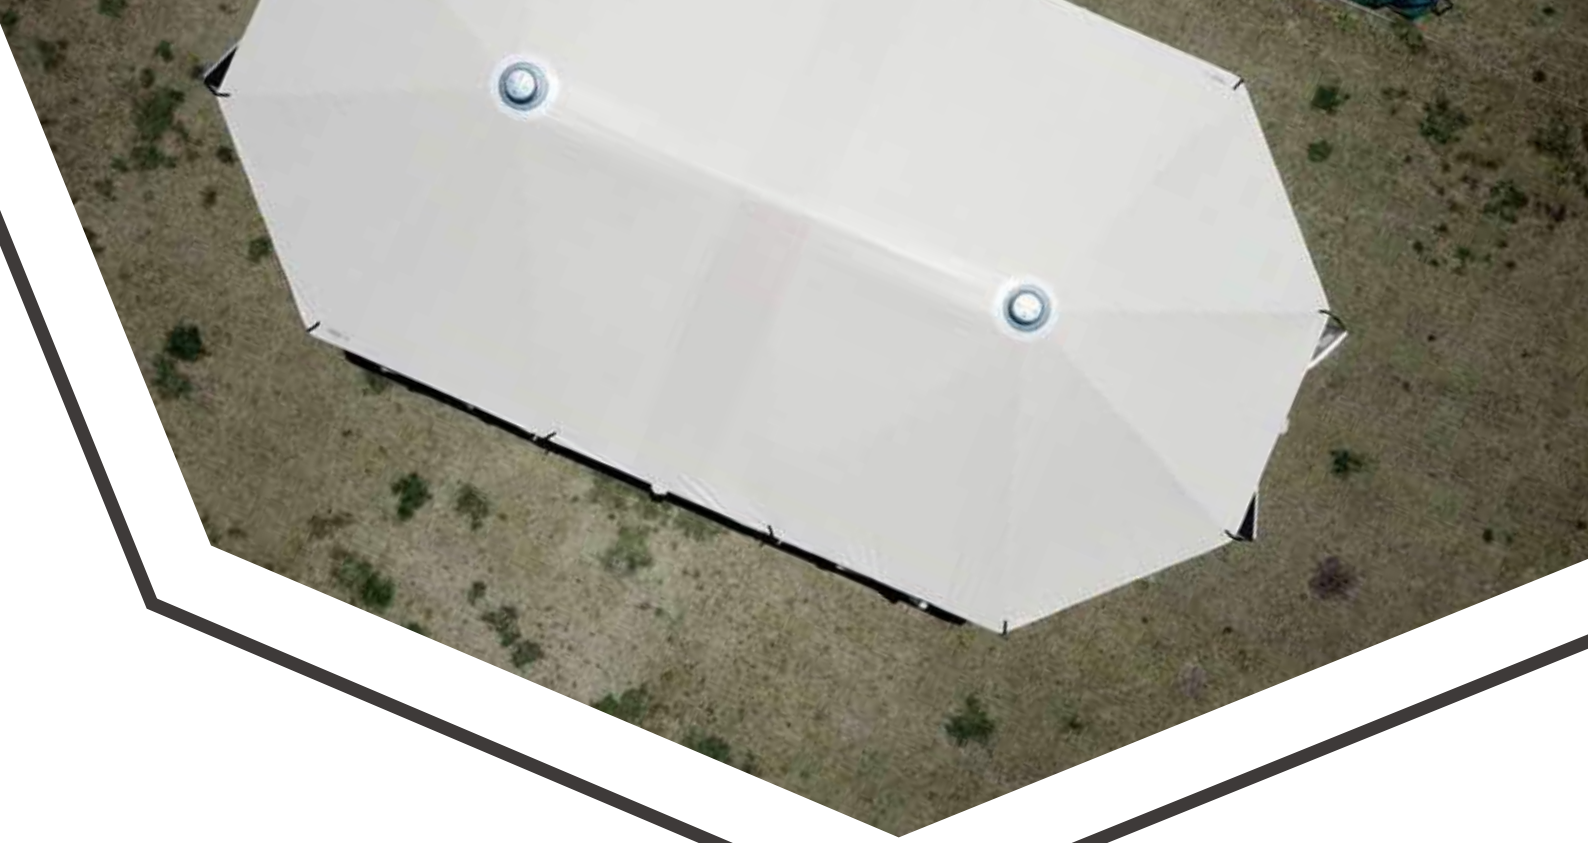

**WESTERN
SHELTER** SYSTEMSTM

For almost 30 years, tried and true, GateKeeper design has been one of the most rugged, reliable, and versatile shelter systems on the market. With an extensive suite of purpose built accessories, GateKeepers can be outfitted for any mission in any climate.



Airstretcher®



災害医療シェルターの日本国内導入への エアーストレッチャーの取り組み

- 2023年5月 : G7広島サミット2023【広島】(医療救護現地対策本部、宿舎)
- 2023年3月 : 第28回日本災害医学会総会・学術集会【岩手】
- 2023年2月 : 第2回災害医療支援冬季対策【岩手／岩手山焼走り国際交流村】(雪上訓練)
- 2022年12月 : 空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」多機関連携災害時医療救助訓練【高知】
- 2022年11月 : 第19回千里メディカルラリー with 阪大救命【大阪】
- 2022年9月 : 第8回日本災害医療ロジスティックス研修(大槌高校)【岩手】
- 2022年9月 : 令和4年度徳島県総合防災訓練【徳島】
- 2022年5月 : 空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」災害派遣トレーニング【広島】
- 2022年3月 : 第27回日本災害医学会総会・学術集会【広島】
- 2021年11月 : HOSPEX JAPAN 2021【東京】(災害対策企画展示)
- 2020年2月 : 第25回日本災害医学会総会・学術集会【神戸】
- 2020年2月 : 第1回災害医療支援冬季対策【岩手/安比高原】(雪上訓練)
- 2019年11月 : 第26回日本航空医療学会総会・学術集会【富山】
- 2019年10月 : 緊急消防援助隊近畿ブロック訓練【松阪】(トリアージエリア)
- 2019年10月 : 第7回日本災害医療ロジスティックス研修(大槌高校:宿舎)
- 2019年6月 : G20大阪サミット【大阪】(医療救護現地対策本部、宿舎)

ウェスタンシェルター 国内納入実績

(敬称略/順不同) 2023年6月時点



岩手医科大学 救急災害医学講座 災害医学分野(岩手)

堀ノ内病院(埼玉)

琉球大学医学部附属病院(沖縄)

千葉県済生会習志野病院(千葉)

岩手県立 宮古病院(岩手)

淀川キリスト教病院(大阪)

JA北海道厚生連 帯広厚生病院(北海道)

埼玉医科大学国際医療センター(埼玉)

長野県立信州医療センター(長野)

諏訪赤十字病院(長野)

上野原市立病院(山梨)

はびきの医療センター(大阪)

青梅市立総合病院(東京)

下伊那赤十字病院(長野)

北上済生会病院(岩手)

長野医療生活協同組合 長野中央病院(長野)

JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター(長野)

自治医科大学附属病院(栃木)

石垣クリニック(大阪)

相愛会 相原第二病院(大阪)

JA長野厚生連 佐久総合病院(長野)

JA長野厚生連 佐久医療センター(長野)

長野県立こども病院(長野)

済生会新泉南病院(大阪)

掛川市(静岡)

秋田赤十字病院(秋田)

福井県(福井)

空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」(広島)

大阪大学医学部附属病院(大阪)

■WSS-1935SW: ゲートキーパー1935シェルターシステム



ゲートキーパー1935仕様

寸法: 5.7(W) × 10.4(D) × 3.3(H)m

面積: 約53㎡

重量: 約333.5kg (分割梱包)

設営時間: 35分 (4~5名)

屋根部立ち上げ: 20分

・鍵付きドア2ヶ所に設置可能

・大型窓8ヶ所



(ビニール、網戸)

・ダクト窓8ヶ所

ゲートキーパー1935 SW標準付属品

フレーム(1) 屋根換気口(2) ビニール屋根(1) ビニール壁(1) フロア床(1)

鍵付きドア(2) ドア敷居板(2) ペグ・ロープ(1) ブルーシート(1)

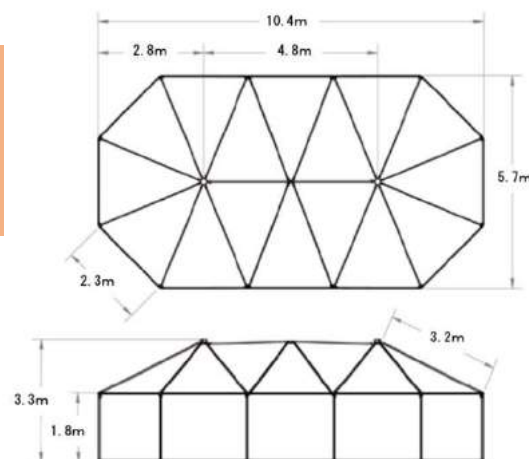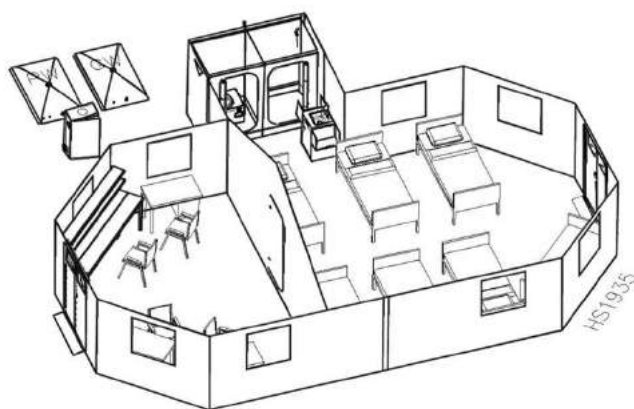

■WSS-20SW / 20SW-2D: ゲートキーパー20シェルターシステム



ゲートキーパー20仕様

寸法: 5.7(W) × 5.7(D) × 3.3(H)m

面積: 約26㎡

重量: 約179.9kg (分割梱包)

設営時間: 25分 (4~5名)

屋根部立ち上げ: 16分

・鍵付きドア1ヶ所

・大型窓4ヶ所

(ビニール、網戸)

・ダクト窓8ヶ所

ゲートキーパー20 SW標準付属品


フレーム(1) 屋根換気口(1) ビニール屋根(1) ビニール壁(1) フロア床(1)

鍵付きドア(1) ドア敷居板(1) ペグ・ロープ(1) ブルーシート(1)

ゲートキーパー20 SW-2D標準付属品

フレーム(1) 屋根換気口(1) ビニール屋根(1) ビニール壁(1) フロア床(1)

鍵付きドア(2) ドア敷居板(2) ペグ・ロープ(1) ブルーシート(1)

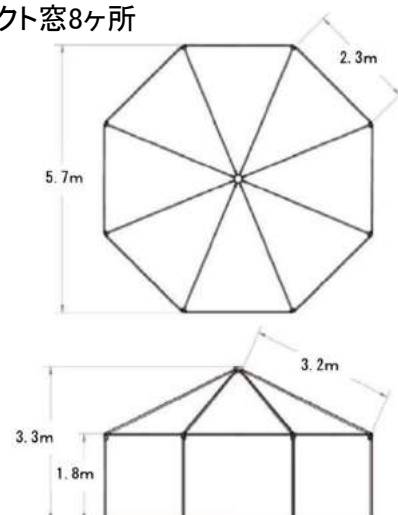

■WSS-16SW／16SW-2D：ゲートキーパー16シェルターシステム



ゲートキーパー16仕様

寸法: 4.6(W) × 4.6(D) × 3.1(H)m

面積: 約17.5㎡

重量: 約160kg(分割梱包)

設営時間: 20分(4～5名)


屋根部立ち上げ: 16分

・鍵付きドア1ヶ所

・大型窓4ヶ所

(ビニール、網戸)

・ダクト窓8ヶ所

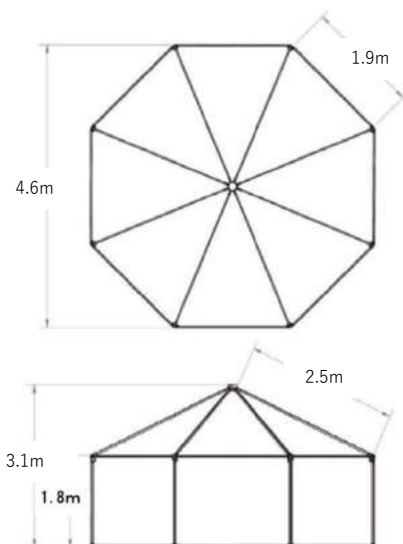

ゲートキーパー16 SW標準付属品

フレーム(1) 屋根換気口(1) ビニール屋根(1) ビニール壁(1) フロア床(1)
鍵付きドア(1) ドア敷居板(1) ペグ・ロープ(1) ブルーシート(1)

ゲートキーパー16 SW-2D標準付属品

フレーム(1) 屋根換気口(1) ビニール屋根(1) ビニール壁(1) フロア床(1)
鍵付きドア(2) ドア敷居板(2) ペグ・ロープ(1) ブルーシート(1)

■SP-1010WTPOD：マルチ ユース ポッド システム



多目的小型ハウスは、ワクチン接種、検査、患者隔離などさまざまな場面で使用できます。

マルチ ユース ポッド システム仕様

寸法: 3.0(W) × 3.0(D) × 3.4(H)m

重量: 約50kg(分割梱包)

設営時間: 10分(2名)

生地: 抗菌コートビニール製(防カビ耐性)


色: ホワイト

フレーム: 粉体塗装済み鋼材
(軽量アルミ製オプション)

壁幕: ファスナー式巻き上げ出入口と
大型窓4ヶ所、密閉可能な床と壁

■シェルター共通オプション

SO-VE8 : エントランス(前室)

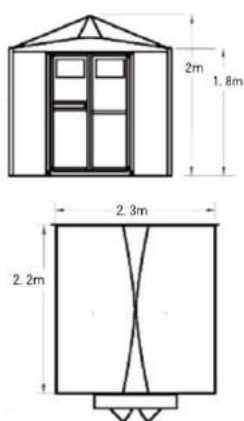

エントランス(前室)仕様

寸法: 2.3(W) × 2.2(D) × 2.0(H)m

重量: 約25kg


(ソフトケース入り)

設営時間: 10分(2名)

- ・エントランス(前室)
シェルター本体に接続可能です

* エントランスにはドアは含まれておりません
本体ドアを使用またはドアのみを追加できます

SO-VC8 : コネクター(連結ユニット)



コネクター(連結ユニット)仕様

寸法: 2.3(W) × 2.2(D) × 2.0(H)m


重量: 約30kg

(ソフトケース入り)

設営時間: 10分(2名)

- ・シェルター同士を連結してシェルターシステムを拡張できます
- ・本体ドアをコネクターに取り付けることも可能です

SO-VA8 : ADD-A-ROOM(拡張スペース)

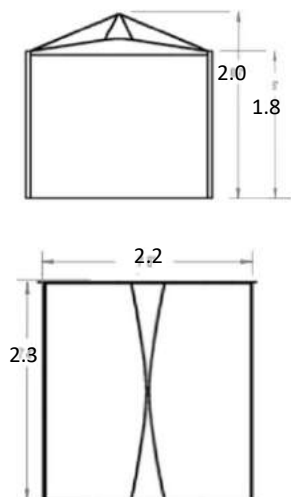

ADD-A-ROOM(拡張スペース)仕様

寸法: 2.3(W) × 2.2(D) × 2.0(H)m

重量: 約25kg

(ソフトケース入り)

設営時間: 10分(2名)

- ・シェルターに連結してシェルターシステムを拡張できます
- ・サニタールームや物品保管庫などあらゆるスペースとして活用できます

SO-IN1935 : 1935シェルター用断熱パッケージ
SO-IN20 : 20シェルター1ドア用断熱パッケージ
SO-IN20-2D : 20シェルター2ドア用断熱パッケージ
SO-IN16 : 16シェルター1ドア用断熱パッケージ
SO-IN16-2D : 16シェルター2ドア用断熱パッケージ



* 1935/20/16シェルターの
屋根部、壁部に取り付けることで、
断熱、遮光の効果があります。

■シェルター共通オプション

F-CURT : フィールドカーテン 国内製造品 (20/1935共通)



寸法: 300(W) × 178(H)cm × 2set
 カラー: ホワイト又はライトベージュ
 重量: 約1.5kg
 付属品: カーテンロープ、天井ロープ
 * シェルター室内に取り付けるカーテン

SO-DWHO20 : 仕切り壁 (20/1935共通)



寸法: 570(W) × 300(H)cm
 (ファスナー式ドア付き)
 重量: 約8kg
 * 室内に壁を取り付けシェルター本体を仕切ることができる

EL-HTY5N : 蛍光灯(LED)ライト



雨中でも安心の屋外用防雨型。
 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。

サイズ: Φ6.2(幅) × 82(長さ) cm
 光源: 9W直管形LEDランプ
 全光束: 1,260Lm
 定格: 100V・9W 50/60Hz兼用
 電線仕様: VCT 0.75mm² × 2C
 コンセント形状: 2P × 1個
 電線長: 5m
 質量: 1.4kg
 付属品: 吊り下げ用ストラップ

EL-WHGK1935 : 1935シェルター用ハーネス EL-WHGK20 : 20シェルター用ハーネス



1935/20シェルターのフレームに取り付けて使用する専用設計の連結コンセントタップ。屋外用防雨型。

	EL-WHGK1935	EL-WHGK20
セット数	4	2
コンセント数 (1セットあたり)	2口 × 3台	2口 × 3台

■シェルター共通オプション

WA-SHWSDK: フィールドシャワー



寸法: 2.3(W) × 1.18(D) × 2.2(H)m

重量: 約51kg(ソフトケース入り)

* フレーム、屋根、壁、仕切り、床、すのこ
シャワーヘッド、(ホース式)ポンプ

F-WTHT: フィールドウォーターヒーター (屋外石油式給湯器)



シャワー室内で湯温設定変更が可能に

熱出力: 8.8/6.3kw

使用燃料: 灯油(JIS 1号灯油)

タンク容量: 約7.3kl

燃焼持続時間: 8/11時間 電圧: 100V

* 詳細はお問い合わせください

SO-DO46GK : 鍵付き両開きドア(敷居板含む)



ドア外側



ドア内側

寸法: 1.3(W) × 1.8(D)m

重量: 約30kg(ソフトケース入り)

* 鍵付きドア、ドア用断熱、ビニール壁
敷居板

SO-DO46GKB : Bumpドア



クリーンルームなどへの出入口としてドアに
触れることなくどちらからも開閉できるドア

寸法: 1.3(W) × 1.8(H)m

重量: 約32.6kg(ソフトケース入り)

* フレーム、ビニール壁、ドア

■シェルター共通オプション

SA-MEBEDCMPT:E-BED メディカルトリートメントベッド



寸法: 200(W) × 80(D) × 90(H)cm
重量: 約41.7kg

標準Eベッド、マットレス、調整可能
背もたれ、リネンキット
キャスター付き収納ケース

SA-MEMOBAG: メディカルオーガナイザーバッグ SA-MEMOBAGSD: メディカルオーガナイザースタンド



寸法: 70(W) × 150(H)cm
重量: 約2.7kg(折り畳み式)

* シェルターフレームに簡単に下げられます
フックとループの留め具がついたさまざまなサイズの
ポーチをご用意しています
耐久性のあるビニール素材は消毒や除染が簡単に
できます
自立して使用したい場合はスタンドをご利用ください

MBI-8MG: キャピーマリーベッド(グリーン) MBI-8MO: キャピーマリーベッド(オレンジ)



メッシュ布拡大



寸法: 178(W) × 60(D) × 33(H)cm
重量: 約5kg
材質: ナイロン糸折込特殊メッシュ布
フレーム: アルミ軽合金

* 通気性の良いメッシュ生地を採用

EZB-002: ワンタッチ折り畳みベッド



寸法: 使用時 190(W) × 75(D) × 40(H)cm
収納時 16(W) × 24(D) × 105(H)cm
重量: 約6.5kg
材質: フレーム: スチールパイプ
座面: 600D ポリエステル
収納バッグ付き

■シェルター共通オプション

F-HVAC : フィールドエアコン100V
F-HVAC200: フィールドエアコン200V
(寒冷地仕様)



エアコン: ダイキン工業
重量: 約56kg
* シェルターの窓に設置します
* 詳細はお問い合わせください

SO-HWWAK4: ウォーターアンカー
(20シェルター用)
SO-HWWAK6: ウォーターアンカー
(1935シェルター用)



寸法: 60(W) × 210(D) × 28(H)cm
重量: 約3.4kg 満水時: 190kg
* シェルター固定用水嚢

	SO-HWWAK4	SO-HWWAK6
水嚢	4	6
ストラップ	8	12
収納袋	2	3

SO-JETH: ジェットヒーター
(シェルター取り付けキット含む)



熱出力: 8.8/6.3kw
使用燃料: 灯油 (JIS 1号灯油)
タンク容量: 約7.3L
燃焼持続時間: 8/11時間
電圧: 100V
* 詳細はお問い合わせください

CL-AP20: エアープレナム
(20シェルター用)
CL-AP1935: エアープレナム
(1935シェルター用)



* ダクトを通してシェルターの中に効率よくエアコンや暖房を行き渡らせることができます

■シェルター共通オプション

NAP700WSP: 陰圧装置Novair700
NAP500WSP: 陰圧装置HAP500



* HEPAフィルター付き陰圧装置
大容量移動式 陰圧空気清浄機

	Novair700	HAP500
風量	17.2~5.0m³/分	12.3~7.1m³/分
重量	18kg	15kg
寸法(cm)	60×65×58	40×64×64

SO-TP: シェルター運搬台車



カゴ台車: 寸法0.95(W)×0.8(D)×1.7(H)m
重量: 約60kg(組立式)

長尺台車: 寸法1.22(W)×0.77(D)×0.63(H)m
重量: 約53kg(組立式)

SO-BLIGHT:
マックスムーンアルファ: MM II 350LED



特長:
災害時の夜間照明として活躍するバルーン型投光器です。
幌布は傘のように手で膨らませるため、ブローなどは必要ありません。
静音で汚れにくく安価です。
光量: 49320lm
寸法: 900(W)×580(H)×170(D)cm
重量: 約10kg(組立式)

EF1600: 発電機(YAMAHA1.6kVA)
EF2800: 発電機(YAMAHA2.8kV)
EF5500iSDE: 発電機(YAMAHA5.5kVA)



	出力	運転	重量
EF1600iS	1.6kVA	10.5~4.2H	20kg
EF2800iSE	2.8kVA	18.1~7.6H	68kg
EF5500iSDE	5.5kVA	13.3~5.0H	97kg



エアーストレッチャー
公式Youtube



エアーストレッチャー
会社ホームページ



ウエスタンシェルター
本国サイト(英語)

- 製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。
- カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。
- 掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL:026-259-3400 FAX:026-259-3385
E-mail:info.us@airstretcher.jp

